

Гидроцилиндр КГЦ652.50-32-S

Давление, МПа:

номинальное - 16.

максимальное - 20.

Усилие на штоке, кН:

толкающее - 29.8


тянущее - 17.6

Применяемые уплотнения

компании "GAPI GROUP".

Пример маркировки: КГЦ652.50-32-S

ОАО "САЛЕО-Кодрин", Ту, Ду, Ну.

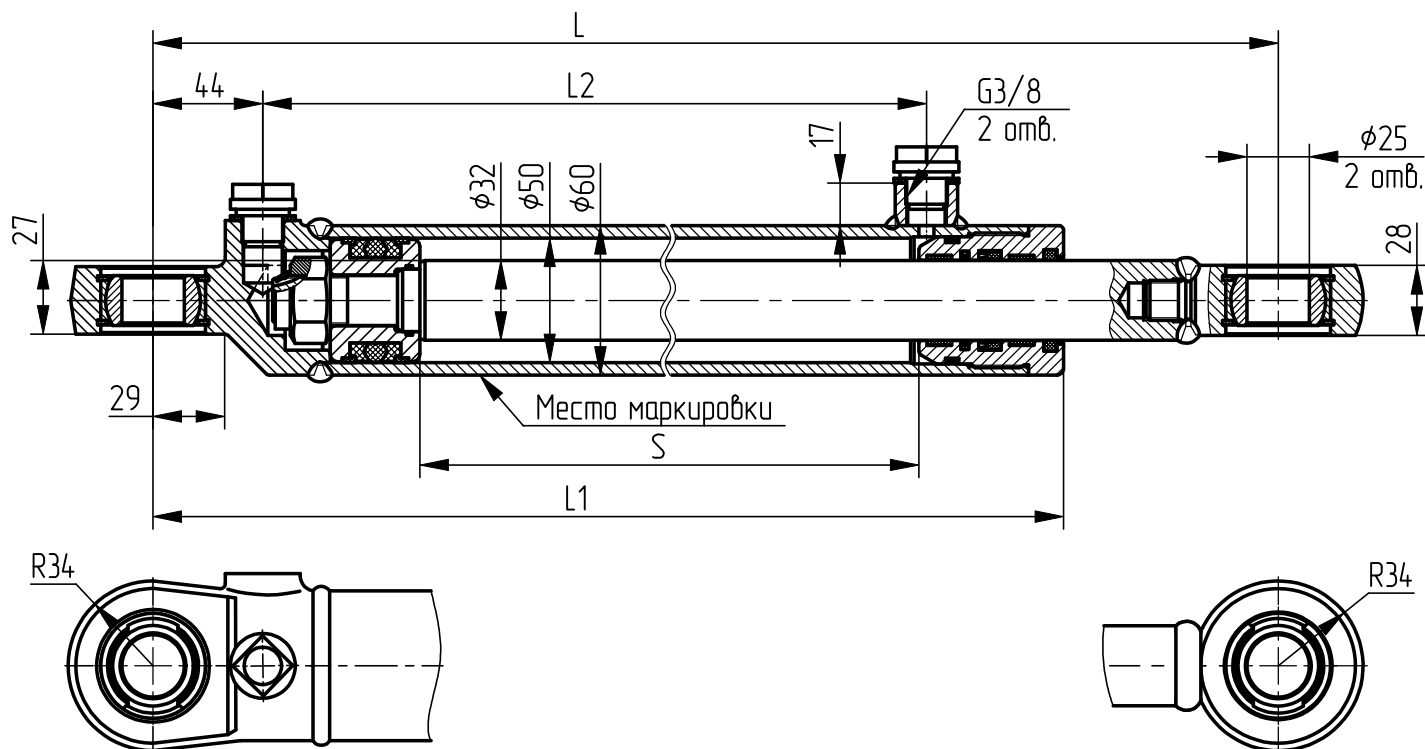

Обозначение	Размеры, мм				Масса, кг
	S	L	L1	L2	
	номинал	номинал			
КГЦ652.50-32-160	160	410	325	226	5.9
КГЦ652-01.50-32-250	250	500	415	316	6.4

Применяемость: гидроцилиндр для различных видов сельскохозяйственной дорожной и другой техники.

Гидроцилиндр КГЦ652.50-32-S

Давление, МПа:

номинальное - 16.

максимальное - 20.

Усилие на штоке, кН:

толкающее - 29.8


тянущее - 17.6

Применяемые уплотнения

компании "GAPI GROUP".

Пример маркировки: КГЦ652.50-32-S

ОАО "САЛЕО-Кодрин", Ту, Ду, Ну.

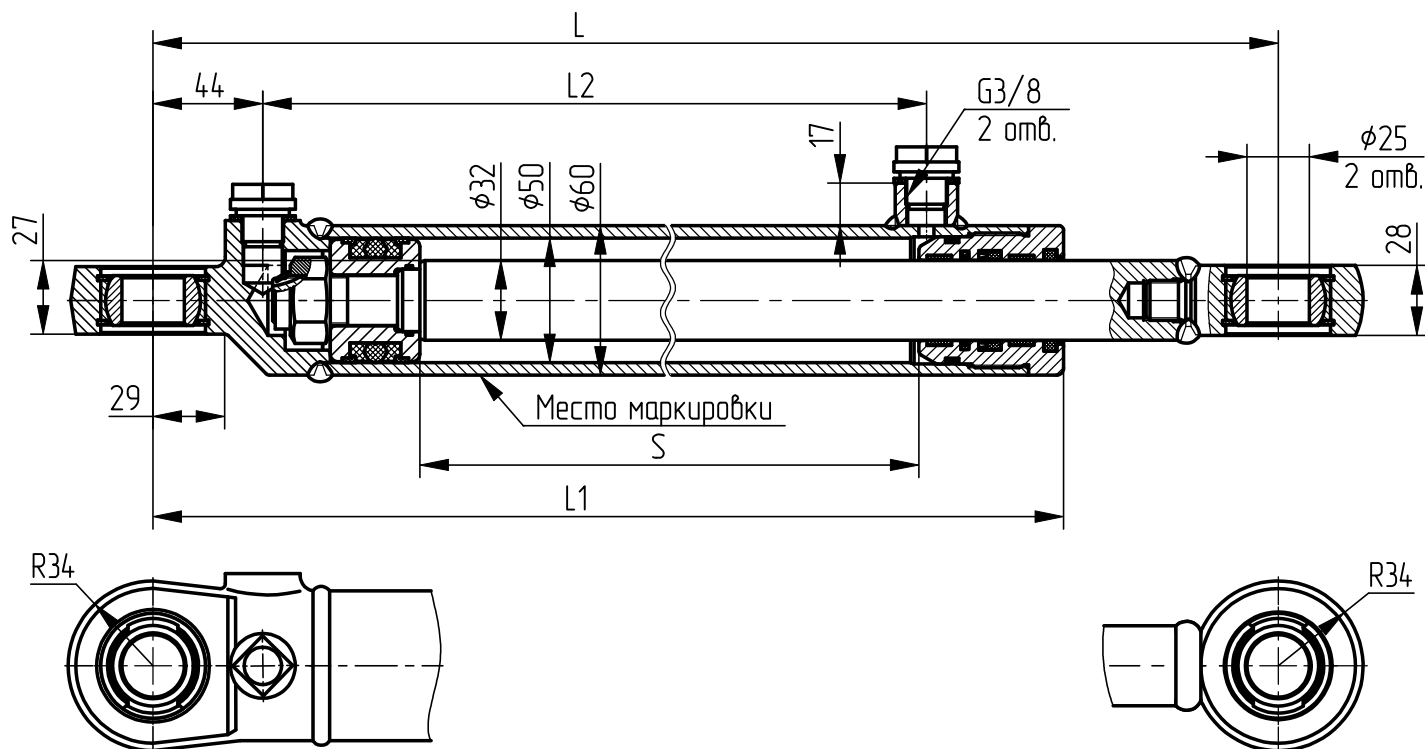

Обозначение	Размеры, мм				Масса, кг
	S	L	L1	L2	
	номинал	номинал			
КГЦ652.50-32-160	160	410	325	226	5.9
КГЦ652-01.50-32-250	250	500	415	316	6.4

Применяемость: гидроцилиндр для различных видов сельскохозяйственной дорожной и другой техники.

Гидроцилиндр КГЦ652.50-32-S

Давление, МПа:

номинальное - 16.

максимальное - 20.

Усилие на штоке, кН:

толкающее - 29.8


тянущее - 17.6

Применяемые уплотнения

компании "GAPI GROUP".

Пример маркировки: КГЦ652.50-32-S

ОАО "САЛЕО-Кодрин", Ту, Ду, Ну.

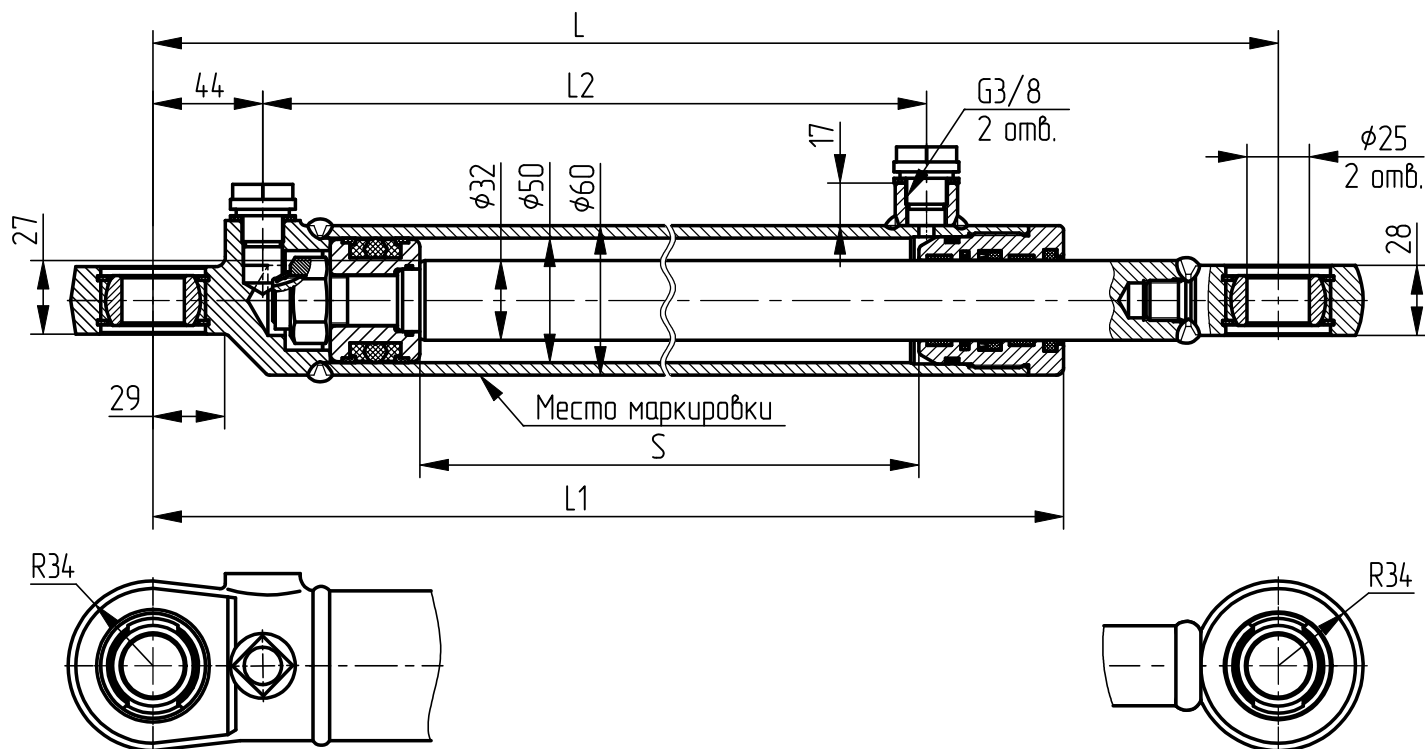

Обозначение	Размеры, мм				Масса, кг
	S	L	L1	L2	
	номинал	номинал			
КГЦ652.50-32-160	160	410	325	226	5.9
КГЦ652-01.50-32-250	250	500	415	316	6.4

Применяемость: гидроцилиндр для различных видов сельскохозяйственной дорожной и другой техники.