

# Гидроцилиндр КГЦ467.5-160-3438

Применяемые уплотнения

фирмы: "Trelleborg"

Пример маркировки:

КГЦ467.5-160-3438 Ту Ну Ду

Звено	Диаметр, мм	Ход, мм
I	160	631
II	140	661
III	120	695
IV	100	715
V	80	736
Общий ход		3438

Номинальное давление, МПа - 12

Максимальное давление, МПа - 15

Количество звеньев - 5

Усилие (при 12 МПа), кН:

- звено I - 229,2

- звено II - 175,5



- звено III - 128,9

- звено IV - 89,5

- звено V - 57,3

Масса, кг - 160,9

A - A

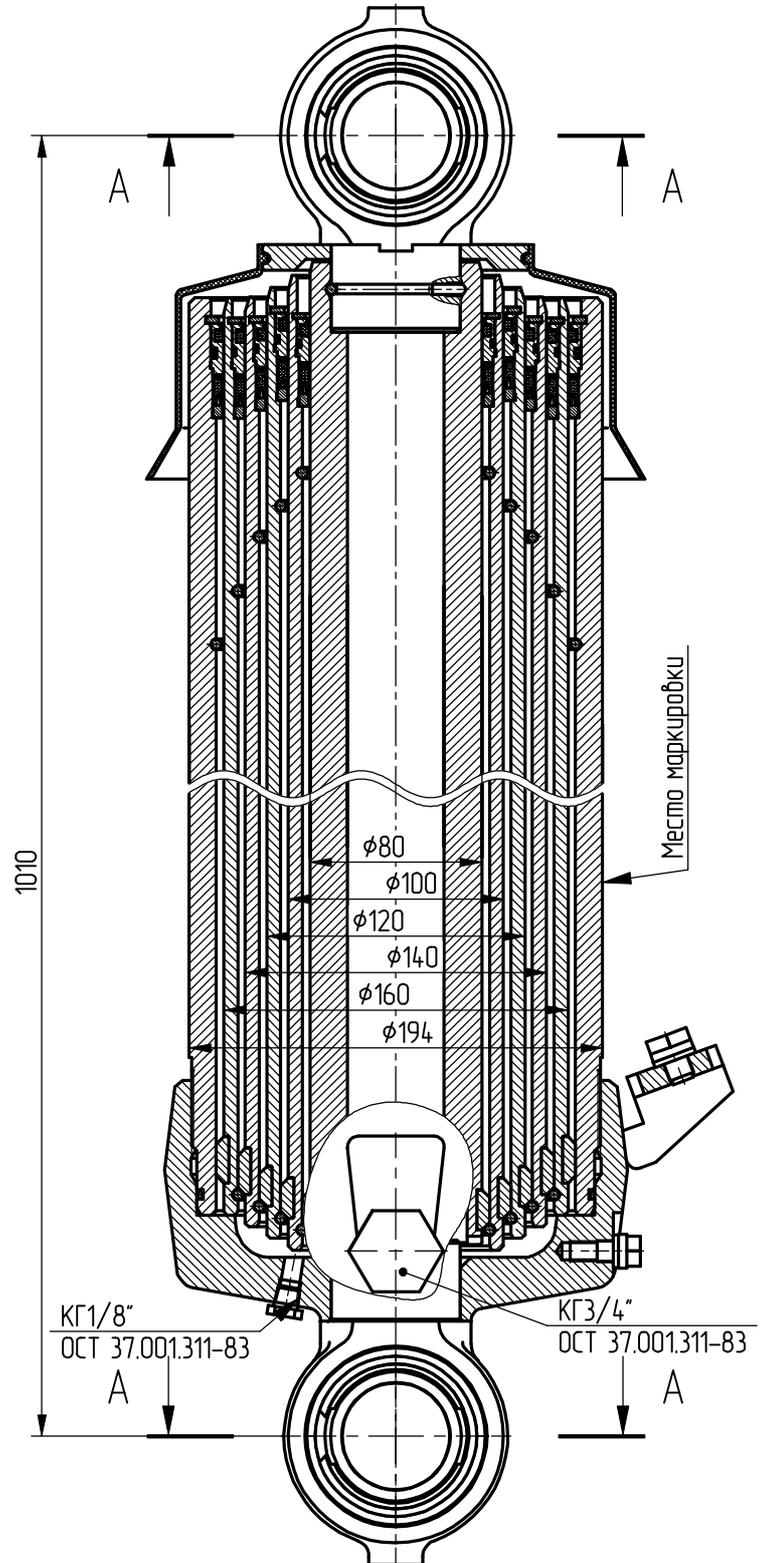

Применяемость: гидроцилиндр подъема платформы автомобилей семейства МАЗ-55165.