

Гидроцилиндр КГЦ216А.32-20-260

Давление, МПа:

номинальное - 16

максимальное - 20

Усилие на штоке, кН:


толкающее - 12,2

тянущее - 7,5

Масса, кг - 3,5

Уплотнения по поршню и штоку фирмы:
"Bosak+Shamban".

Маркировка: КГЦ216А.32-20-260 Ту Ну Ду

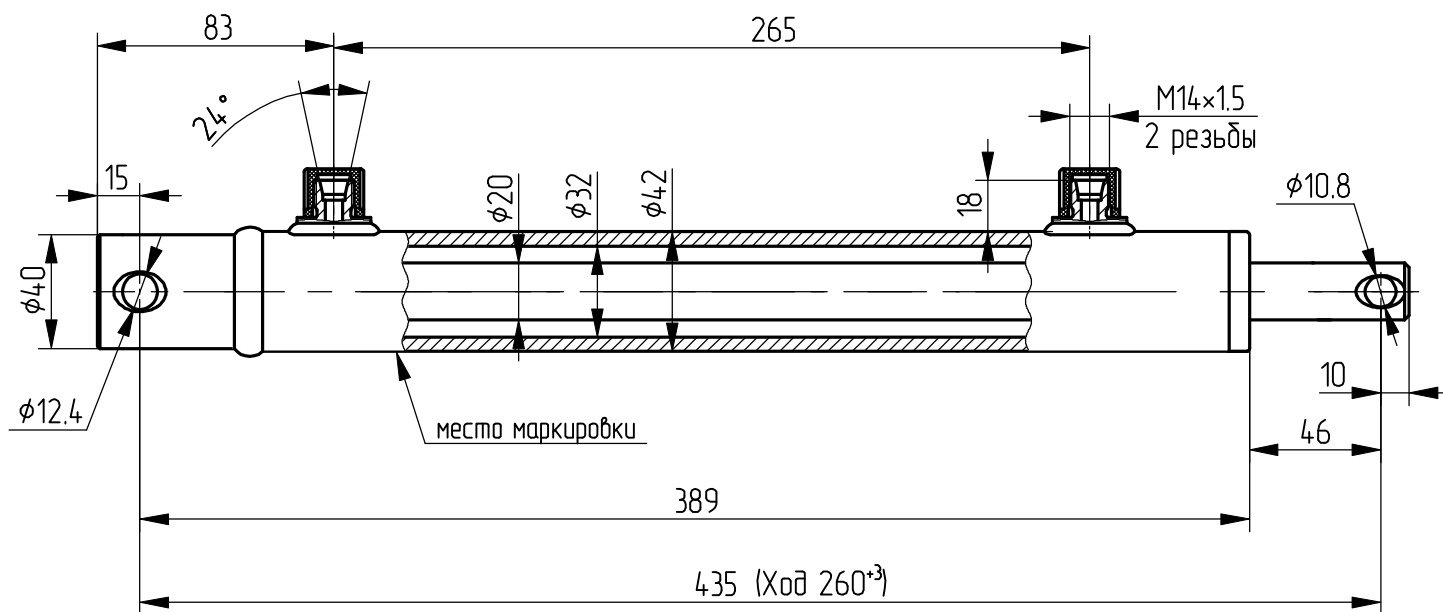

Применяемость: гидроцилиндр горизонтального перемещения мотобила жатки
ЗУК "КЗС-7" и "КЗР-10".