

# Гидроцилиндр Ц63-3405115-А

Давление, МПа:

номинальное - 16,

максимальное - 20.

Усилие на штоке, кН:

толкающее - 47.4,

тянущее - 36.6.

Уплотнения по поршню и штоку фирмы "Freudenberg".

Пример маркировки: Ц63-3405115-А, Ту, Ну, Ду.

Рисунок 1

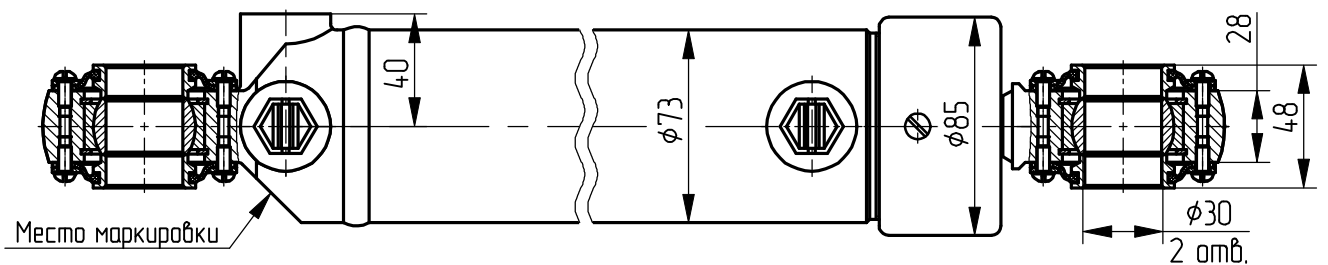
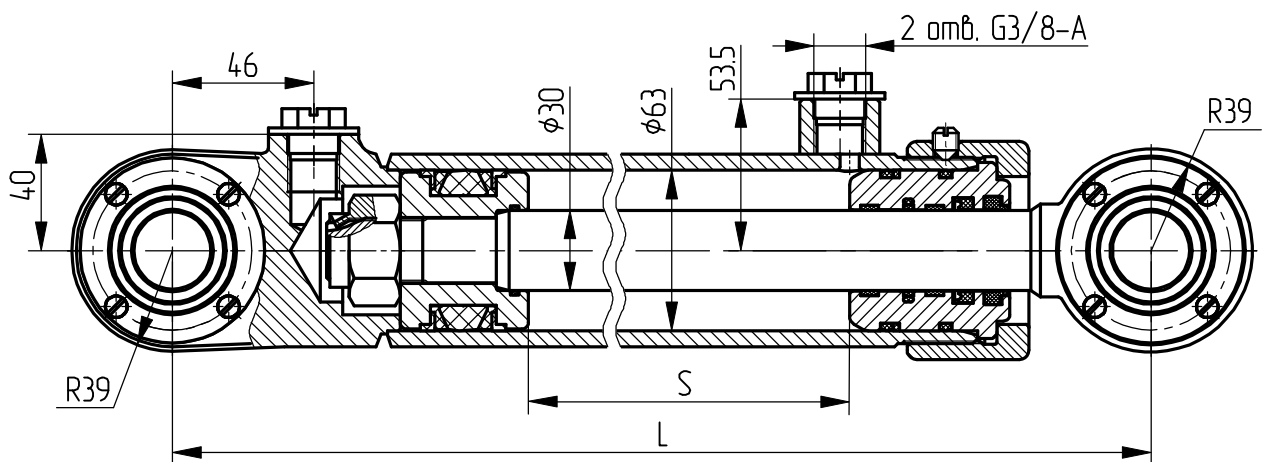


Рисунок 2

Остальное смотри рисунок 1





Рисунок 3

Остальное смотри рисунок 1

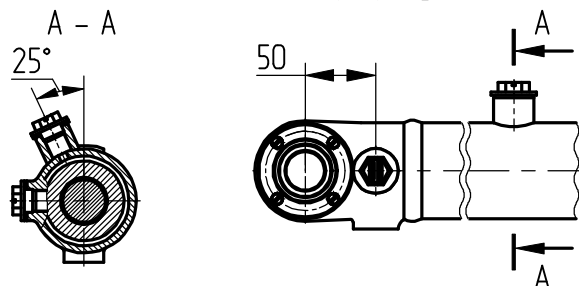

Обозначение	Рис.	S, мм	L, мм	Масса, кг	Применяемость
Ц63-3405115-А	1	200	415	8.9	Гидроцилиндр рулевого управления для трактора МТЗ-1005
-01	2				Гидроцилиндр рулевого управления для трактора МТЗ-1025
-02	3				Гидроцилиндр рулевого управления для трактора МТЗ-1021
-03	1	250	465	9.3	Гидроцилиндр рулевого управления для трактора МТЗ-2522